

Sistema CCTV para Teclado de Controllo



Teclado de Controllo D7313

O sistema CCTV para teclado de controllo D7313 CCTV pode ser facilmente integrado com a gama global de produtos CCTV da DynaColor, tais como os DVRs e as câmaras speed dome via interface RS-485 para controllo remoto e configuração do sistema. O D7313 é especialmente útil em grandes sistemas CCTV, onde podem ser controlados até 255 dispositivos na mesma linha, através do Sistema de CCTV para Teclado de Controllo, incluindo 223 câmaras ou receptores, 16 sistemas de teclado de controllo e 16 DVRs.

O sistema CCTV D7313 para teclado de controllo suporta múltiplos protocolos, tais como o Pelco D e o Pelco P, permitindo aos utilizadores integrar os nossos produtos nos sistemas existentes de outras marcas e alargar a compatibilidade e conectividade do sistema. Os parâmetros do sistema de Teclado e a acessibilidade estão protegidas por verificação de palavra passe, bem como por função key-lock (cadeado).

Equipado com LCD e controllo de joystick de 3-eixos oferece uma utilização e operação simples. O sistema de actualização firmware pode ser facilmente implementado através da porta RS-232 e actualizar o firmware dos circuitos de forma integrada. O sistema D7313 para teclado de controllo é uma solução ideal para os requisitos da vigilância por si exigidos.


Características

- Controlo Remoto via interface RS-485
- Controlo de joystick de 3-eixos do PTZ
- Pode controlar até 255 dispositivos
- Actualização Firmware via porta RS-232
- Relógio integrado para gravação de data e hora
- Suporta protocolos Pelco D, Pelco P e DSCP
- Protecção com Palavra Passe e função key-lock (cadeado)


Especificações Técnicas

Controlo		D7313
Controlo Dome		Manual Pan / Tilt / Zoom Programar Sequência Cruzeiro Auto Pan Zoom: Tele / Wide
Controlo de Lentes da Câmara	Focus	Perto / Longe / Auto
	Brilho	+ / -
DVR / Multiplexer	Modo de Selecção	Modo de écran dividido: inteiro, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4
	Menu de Controlo	Sim
Suporta Protocolos		Pelco D & P, DSCP (Selecção de Velocidade)
Geral		
Ambiente		Interior
Interface de Controlo		RS-485
Temperatura		0°C ~ 40 °C (32°F ~ 104°F)
Energia		DC 12V
Consumo		5 W
Dimensões		103 x 330 x 175 mm (4.1 x 13 x 6.9 polegadas)
Peso		1.7 kg (3.7 lbs)

Dimensões

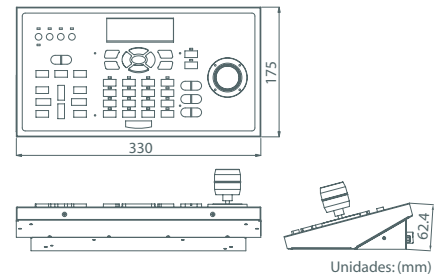

Configuração de Sistema

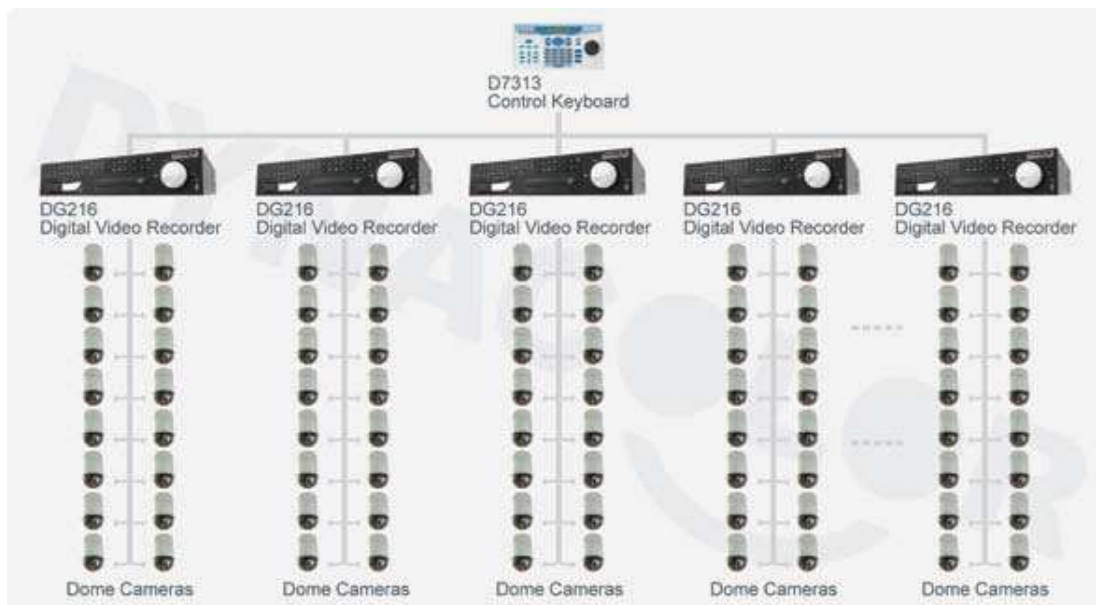

Seleção de Produto

D7313-

S: joystick 2-eixos
H: joystick 3-eixos