

➤ Telemetria Coaxial



D70CB1

O D70CB1, é um dispositivo que combina a telemetria coaxial de transmissão e recepção, permitindo à câmara dome transmissão de sinal vídeo, sinal de controlo RS-485, e sinal de alarme através de um único cabo coaxial. A telemetria coaxial tira vantagens do cabo coaxial existente nos sistemas de vigilância baseados nas câmaras de CCTV fixas e possibilita aos utilizadores a actualização para câmaras dome sem fios adicionais. A distância de transmissão pode facilmente alcançar os 500 metros até 1000 metros, eliminando a necessidade de repetidores/amplificadores e reduz o custo da cablagem.

D70CB1

Signal Distribution Unit

Telemetria Coaxial

Vandal Proof Dome Camera

Color Box Camera

Color CCD Board Camera

Características

- Suporta todos os protocolos RS-485
- Suporta protocolos DSCP e Pelco Coaxitron®
- Entrada de energia dupla AC/DC
- Entrada de alarme normal Abrir/Fechar
- Distância de sinal fornecido até 900 m (resistência DC abaixo de 2.8 Ω)
- Suporta até 255 dispositivos
- Suporta controlo de paridade
- Suporta múltiplas velocidades (2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps)

Especificações Técnicas

| Item | D70CB1 |
|---------------------------|--|
| Voltagem | DC 12V; AC 12 ~ 24V |
| Entrada | BNC (Entrada Vídeo), RS-485 (RJ-11), Bloco Terminal |
| Saída | BNC (Saída Vídeo), RS-485 (RJ-11), Bloco Terminal |
| Máximo de dispositivos ID | 255 |
| Velocidade | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps |
| Tipo de Protocolo | UART Coaxitron |
| Controlo de Paridade UART | DSCP, tipo geral (1 byte ~ 8 bytes) Pelco D |
| Controlo de Paridade UART | Nenhum, Impar, Par |
| Distância Máxima | 900 m (Resistência DC: 2.8 Ω / 100 m; Impedância AC: 75 Ω) |
| Dimensões | 100 x 90 x 28 mm (3.9 x 3.5 x 1.1 polegadas) |
| Peso da Unidade | 280 g |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |

Ligações

Painel Frontal



- 1 Entrada Vídeo
- 2 Saída Vídeo
- 3 RS-485 ID
- 4 Configuração


Painel Traseiro




- 1 Alarme I/O & RS-485
- 2 RS-485 (RJ-11)
- 3 Alimentação

Configuração do Sistema

Default Configuration

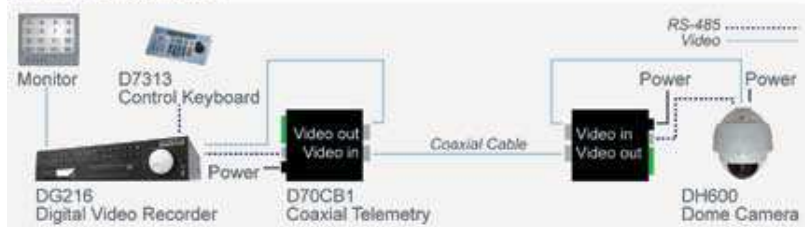

Pelco Coaxitron® Encoder

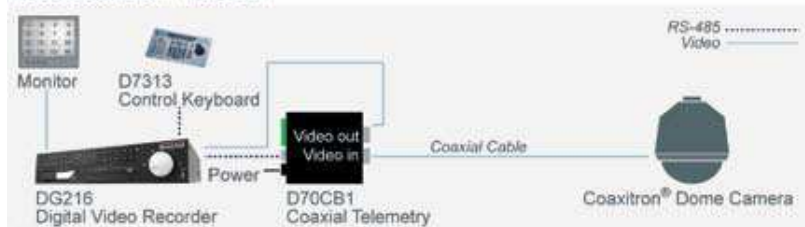

Pelco Coaxitron® Decoder

